【参考】多治見市で設置する場合のＬＥＤ防犯灯の仕様の一例

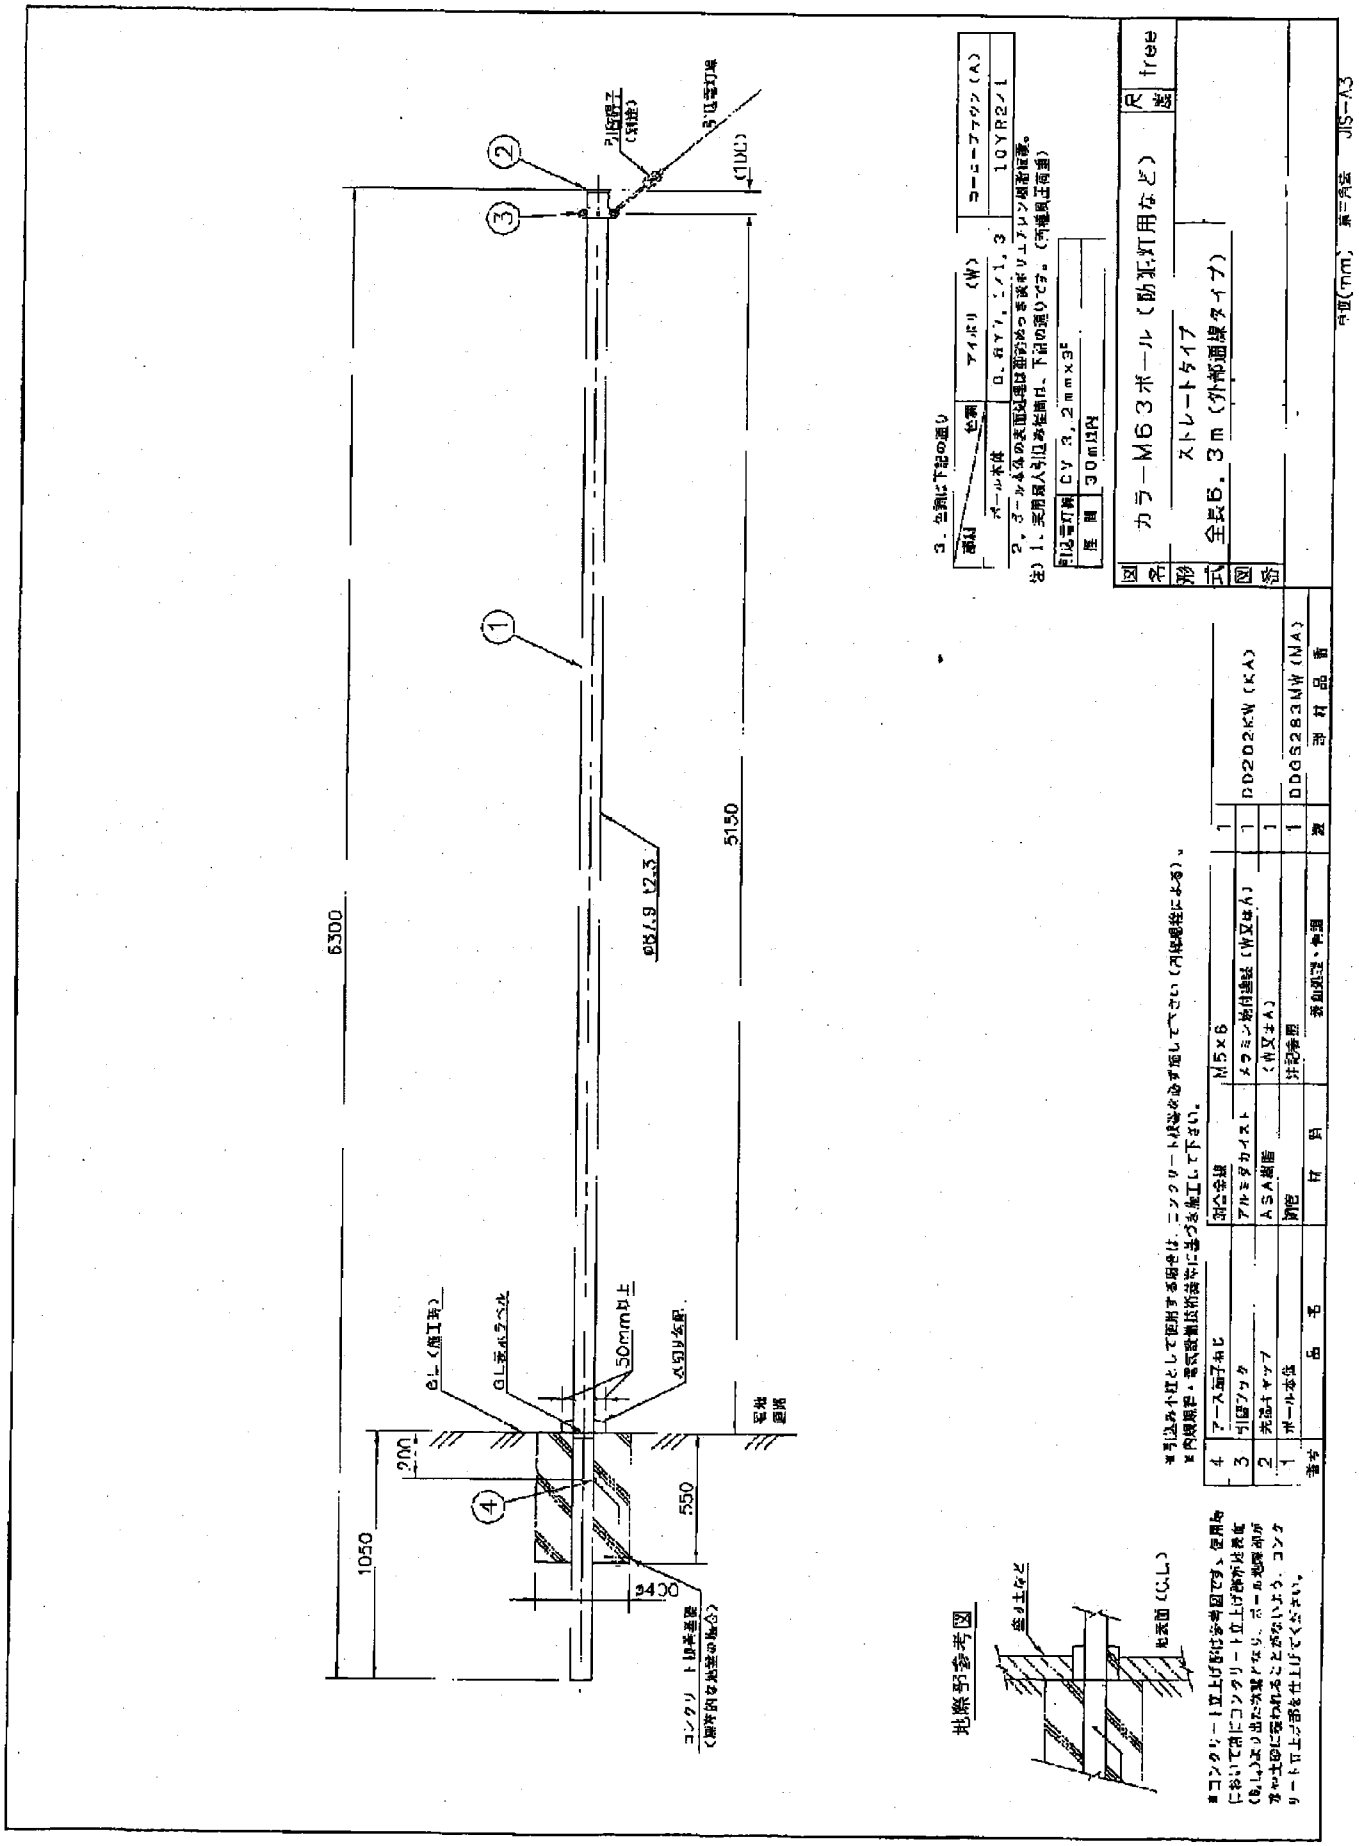

【参考】多治見市で設置する場合のＬＥＤ防犯灯の仕様の一例

⚠ 注意：商品には寿命があります。

グリーン購入法適合

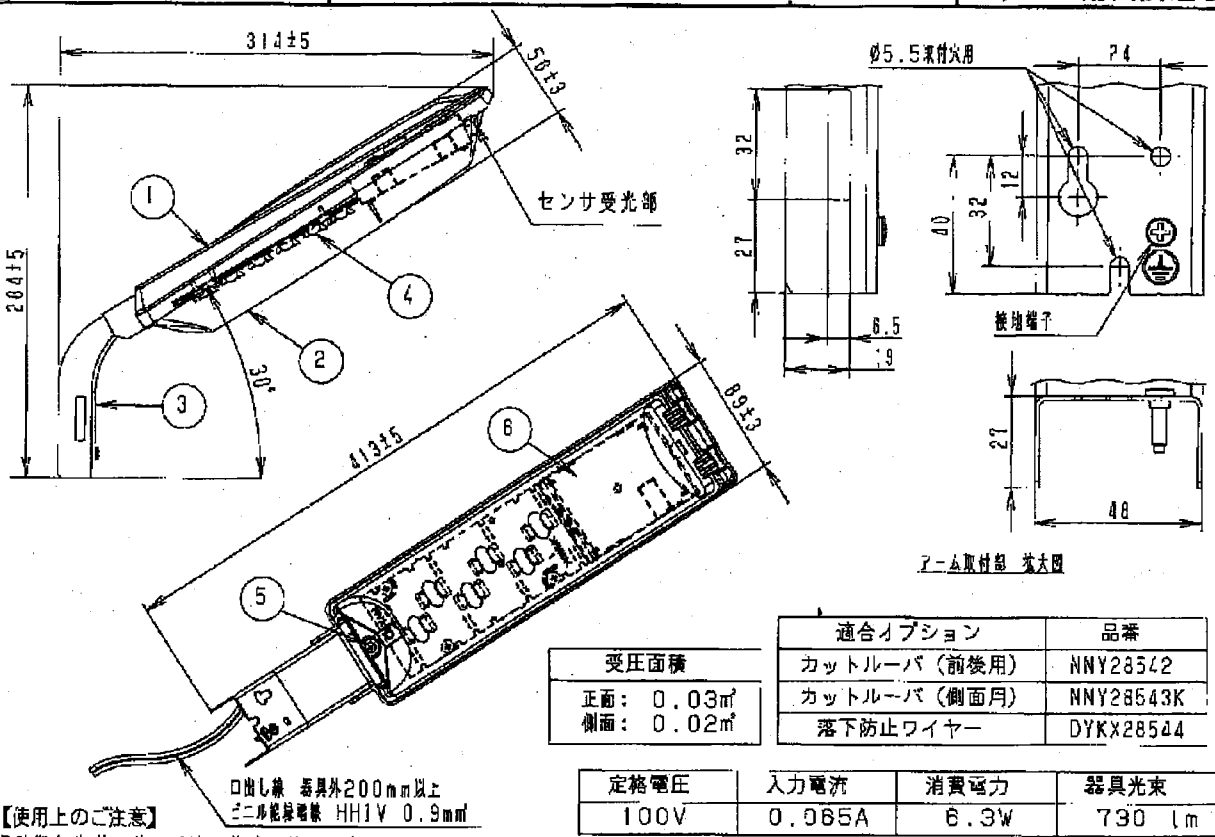

受圧面積
正面： 0.03㎡ 側面： 0.02㎡

適合オプション	品番
カットルーバ（前後用）	NNY28542
カットルーバ（側面用）	NNY28543K
落下防止ワイヤー	DYKX28544

定格電圧	入力電流	消費電力	器具光束
100V	0.065A	6.3W	730 lm

電方会社申請入力容量 6.5VA

保護等級 IP44　光源寿命 60,000時間

【使用上のご注意】

●防犯灯以外の特殊用途や特殊環境・塩害地域では使用しないでください。
●ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
●照射距離が近い時や照射面の種類によっては光ムラが気になる場合があります。
●暴風雨により、多少浸水してグローブ内に水が溜まることがありますが、性能上問題ありません。
●取付箇所により、下表の取付金具が必要となります。

取付箇所	取付金具
Ø60鋼管ポール カラーM10ポール	DYKX23005
	DYKX23097-DYKX23098
Ø76・Ø89鋼管ポール	DYKX23007
Ø80～114鋼管ポール	DYKX23097
Ø190～350電力柱	DYKX22815

※省施工金具との組合せは、別途カタログを参照ください。

●初期、アームの切断端面部に赤錆が発生しますが、耐食性に問題はありません。詳しくは別紙承認図「Zn－Al系合金メッキの特性について」を参照ください。
（図番： T4AA2012O－＜＊）
●明るさセンサ内蔵器具です。
・昼間でも暗い場所（木陰、ひさしの下等）に取付けた場合、早く点灯・遅く消灯することがありますが異常ではありません
・夜間でも明るい場所、露地や街道照明が明るさセンサに直接当たる場所への取付けは点灯しないことがありますので避けてください
・明るさセンサの誤動作防止の為、照射物までの距離を1m以上確保してください
・グローブへの着雪等により強制点灯モードに入ることがあります。強制点灯モードに入ると、周囲が明るくなっても一定時間は点灯状態を保持しますが異常ではありません。

⚠ 安全に関するご注意

●防雨型器具です。浴室など湿気の多い場所には使用しないでください。絶縁不良による感電、火災の原因となります。
●下方向照射専用器具です。電力柱・鋼管ポール・壁面に適合取付金具と組合わせて取付けてください。指定外取付の場合、器具落下の原因となります。
●耐風速60m／s仕様です。
●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には使用しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下による怪我の原因となります。
●周囲温度は、－20～35℃で使用してください。また、施工等の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。発火・不点・短寿命の原因となります。
●器具質量に耐える箇所に確実に取付けてください。合板やベニヤ板などの柔らかい木材には取付けないでください。取付けに不備がありますと器具落下の原因となります。

		部番	部品名	材質・素材厚	備考	
		6	電源ユニット		明るさセンサ内蔵	品番（LED防犯灯）
		5	グローブ止めネジ	SUS304		防雨型
ＬＥＤ	昼白色（5500K, Ra80）明光色	4	レンズ	アクリル樹脂	透明	NNY20338LE1
器具質量	0.7kg	3	アーム	鋼板（t1.2）	Zn-Al系合金メッキ	
特記事項		2	グローブ	アクリル樹脂	透明つや消し	
		1	本体	ASA樹脂	クールホワイト	

単位：mm　第三角法（JIS A-4）